




**MOBILIER DE JARDIN
BOIS DE CONSTRUCTION
ABRIS ET CARPORTS
COLLECTIVITÉ
IMPRÉGNATIONS**



JARDYWOOD®
TOUT LE BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

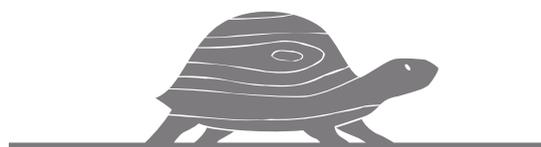

JARDYWOOD[®]
TOUT LE BOIS POUR L'EXTÉRIEUR

En 1984, la société TPB succède à une importante société, plus que centenaire, d'importation et transformation de bois (Orbanbois).

Après avoir développé et modernisé la fabrication des charpentes industrialisées, TPB a élargi ses pôles d'activités en créant le département Jardywood.

Ce département à croissance importante comporte 4 secteurs d'activité:

- Les produits Garden et jeux de plein air.
- Le traitement à façon.
- Les piquets et tuteurs en bois traités.
- Le rabotage à façon.

Nous utilisons les bois du Nord pour toutes nos fabrications de mobilier (bois rabotés). Nous utilisons aussi bien du pin sylvestre que de l'épicéa pour toutes nos fabrications et constructions en bois rond (rondins fraisés, piquets écorcés).

Notre distribution se fait via des revendeurs entreprises de parcs et jardins, négociants en bois et matériaux, pépiniéristes et architectes paysagistes,...

Les administrations communales, syndicats d'initiatives et offices du tourisme sont aussi nos partenaires.

L'exportation fait également partie de notre activité. Nous livrons régulièrement en France et au Luxembourg.



SOMMAIRE



◆ **PANNEAUX, ÉCRANS
BACS ET BACS POTAGERS**

PAGES 4 - 7

◆ **MOBILIER DE JARDIN**

PAGES 8 - 9

◆ **BOIS RABOTÉS, BOIS BRUTS
PIQUETS ET RONDINS**

PAGES 10 - 13

◆ **STOCKAGE ET ÉLEVAGE
CLOTURES, PORTILLONS ET PORTAILS**

PAGES 14 - 15

◆ **ABRIS ET CARPORTS
SUR MESURE**

PAGES 16 - 18

◆ **ACCESSOIRES MÉTALLIQUES**

PAGE 19

◆ **MATÉRIEL POUR
COLLECTIVITÉS**

PAGES 20 - 21

◆ **LASURE DE PROTECTION**

PAGES 22 - 23



◆ PANNEAUX, ÉCRANS



Ecran cintré « Rose »

H x L

Réf.

Lamelles finement sciées 10 x 95 mm :
- alternées
- agrafées
4 traverses 20 x 95 mm
Bois traité, sans cadre
En option: Sans pieu, sans quincaillerie

180 x 180 cm

J 424



Ecran cintré « Marguerite »

H x L

Réf.

Lamelles rainurées 9 x 95 mm :
- alternées
Cadre raboté 45 x 5 mm
Bois traité
En option: Sans pieu, sans quincaillerie

180 x 180 cm

J 498



Ecran « Marguerite »

H x L

Réf.

Lamelles rainurées 9 x 95 mm :
- alternées
Cadre raboté 45 x 5 mm
Bois traité
En option: Sans pieu, sans quincaillerie

180 x 180 cm

J 493



Ecran cintré « Jacinthe »

H x L


Réf.

Planches rabotées 15 x 120 mm :
- alternées
- vis inox
Traverses rabotées 20 x 58 mm
Bois traité, sans cadre
En option: Sans pieu, sans quincaillerie

180 x 180 cm

J 461





Treillis « Clématite »

H x L

Réf.

Lamelles rabotées 12 x 120 mm :
 - mailles carrées
 - agrafées
 Cadre raboté 45 x 45 mm
 Bois traité, assemblage par tenons et mortaises
En option: Sans pieu, sans quincaillerie

180 x 180 cm

J 575



Treillis « Chèvrefeuille »

H x L

Réf.

Lamelles rabotées 12 x 120 mm :
 - mailles losanges
 - agrafées
 Cadre raboté 45 x 45 mm, rainuré
 Bois traité, assemblage par tenons et mortaises
En option: Sans pieu, sans quincaillerie

180 x 180 cm

J 578



Équerre

Réf.

Équerre pour écrans et treillis

J 7907



Capuchon

L x l

Réf.

Capuchon pour poteau

90 x 90 cm

J 7918

◆ BACS, BACS POTAGER ET COMPOST



Silo à compost

Bois brut: 15x 100 mm
Montage par emboîtement
Livré en kit sans fond

L x l x H

100 x 100 x 70 cm

Réf.

J 172



Jardinière « Bastogne »

Bois raboté: 20 x 95 mm
Pieds: 70 x 70 mm
Avec fond
Finition: 20 x 95 mm
Livré monté

L x l x H

50 x 50 x 40 cm

90 x 50 x 40 cm

120 x 50 x 40 cm

Réf.

J 135

J 136

J 137



Bac « Mons »

Bois raboté: 45 x 95 mm
Pieds: 45 x 55 mm
Fond: 20 x 95 mm
Livré monté

Ø x H

90 x 38 cm

90 x 57 cm

90 x 76 cm

60 x 38 cm

Réf.

J 151

J 152

J 153

J 150

Bac potager sur pied

Kit pré-monté
Visserie avec géotextile et desserte

Contenu: +/- 230 L

L x l x H

150 x 60 x 90 cm

Réf.

J 160



Bac potager carré

Kit pré-monté
Visserie

Contenu: +/- 400 L

L x l x H

120 x 120 x 30 cm

Réf.

J 165



Bac potager escalier

Kit pré-monté
Visserie avec géotextile

Contenu: +/- 300 L

L x l x H

Grand 130 x 40 x 90 cm

Moyen 130 x 40 x 65 cm

Petit 130 x 40 x 35 cm

Réf.

J 163

J 162

J 161



◆ MOBILIER DE JARDIN



Banc « Montpellier »

Galbé, lattes vissées
Pieds: 34 x 145 mm ; 35 x 195 mm
Livré monté

L

150 cm

Réf.

J 231



Banc confort

Bois raboté: 42 x 118 mm
Pied: 45 x 55 mm

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie**

L x l x H

175 x 63 x 97 cm

Réf.

J 229



Chaise confort

Bois raboté: 28 x 118 mm
Pied: 45 x 55 mm

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie**

L x l x H

61 x 63 x 97 cm

Réf.

J 233



Banc / Coffre de balcon

Bois raboté: 18 x 95 mm
Pied: 28 x 65 mm

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie**

L x l x H

120 x 39 x 90 cm

Réf.

J 206





Table pique-nique

I x L

Réf.

Bois raboté: 40 x 120 mm

154 x 177 cm

J 225

Livré en kit pré-monté
Avec assises rabattables
Avec quincaillerie



Ensemble table classique

L x l x H

Réf.

Bois raboté: 28 x 130 mm
Pied: 68 x 68 mm

Table: 175 x 63 x 97 cm

J 270

Banc: 176 x 28 x 42 cm

Livré en kit pré-monté
Avec quincaillerie



Table circulaire

Ø x H

Réf.

Bois raboté: 42 x 140 mm

208 x 72 cm

J 228

Livré en kit pré-monté
Avec quincaillerie



Table sèche linge

L x l x H

Réf.

Bois raboté: 15 x 90 mm
Pied: 28 x 56 mm


116 x 63 x 73 cm

J 227

Livré en kit pré-monté
Avec quincaillerie



◆ BOIS RABOTÉS

	Dalle en pin Montée Planches antidérapantes	l x l 50 x 50 cm	Réf. J 563
	Planche antidérapante en pin Profil antidérapant sur une face Arêtes arrondies, sapin du nord Prix au mètre courant Longueur: suivant disponibilité	Ep. x l 28 x 145 mm	Réf. RAB 84 AS
	Planche à volet Sapin du nord Prix au mètre courant Longueur: suivant disponibilité <i>A utiliser avec les poteaux carrés</i>	Ep. x l 28 x 130 mm	Réf. J 742
	Poteaux carrés rainurés Arêtes arrondies - sans pointes - Prix à la pièce	Ep. x l	Réf.
			
			
			
	Finition (B)	9 x 9 x 180 mm 9 x 9 x 240 mm	RAB 7702 RAB 7704
	Angle (C)	9 x 9 x 180 mm 9 x 9 x 240 mm	RAB 7802 RAB 7804
	Intersection (D)	9 x 9 x 180 mm 9 x 9 x 240 mm	RAB 7902 RAB 7904
	Planche à clin (pour bardage ext.) Sapin du nord Prix au mètre courant Longueur: suivant disponibilité	Ep. x l 20 x 130 mm	Réf. J 77
	Planche réversible Sapin du nord Prix au mètre courant Longueur: suivant disponibilité	Ep. x l 20 x 130 mm	Réf. J 75
	Planche lambris Sapin du nord Prix au mètre courant Longueur: suivant disponibilité	Ep. x l 20 x 143 mm	Réf. J 73
	Lame claire-voie Sapin du nord Prix au mètre courant Longueur: suivant disponibilité	Ep. x l 25 x 50 mm	Réf. RAB 75



15 / 95 mm
RAB 99



15 / 120 mm
RAB 98



20 / 95 mm
RAB 80



28 / 35 mm
RAB 92



28 / 145 mm
RAB 84



32 / 55 mm
RAB 93



34 / 90 mm
RAB 81



32 / 195 mm
RAB 85



45 / 55 mm
RAB 83



45 / 90 mm
RAB 82



45 / 120 mm
RAB 95



58 / 145 mm
RAB 86



70 / 70 mm
RAB 87



90 / 90 mm
RAB 88



110 / 110 mm
RAB 91



150 / 150 mm
RAB 94

Arêtes arrondies, sapin du nord traité classe 4 au sel Wolmanit CX - 10
Prix au mètre courant
Suivant disponibilité



Bois brut traité classe 2

Sapin indigène
Prix au mètre courant
Longueur: suivant disponibilité

Sur demande: traitement en autoclave
au sel Wolmanit CX - 10

Ep. x l

Réf.

24 x 50 mm

BR 71

24 x 100 mm

BR 72

24 x 150 mm

BR 73

24 x 175 mm

BR 80

32 x 38 mm

BR 70

63 x 50 mm

BR 74

63 x 150 mm

BR 75

63 x 175 mm

BR 76

75 x 225 mm

BR 77

◆ BOIS RABOTÉS, BOIS BRUTS



Planches Canadiennes

Brut de sciage, non avivé
Epaisseur: 24 mm ; largeur : 15 à 20 cm
Prix: à la pièce

L	Réf.
240 cm	J 7801
420 cm	J 7802
480 cm	J 7803



Bordures en demi-rondins

Demi-rondins fraisés: Ø 70 mm
Relié par 2 fils métalliques

H x l	Réf.
20 x 250 cm	J 545
30 x 250 cm	J 546
40 x 250 cm	J 547



Demi-rondins fraisés

Autres dimensions sur demande

Ø x l	Réf.
7 x 250 cm	DR 7811
8 x 200 cm	DR 7815
8 x 300 cm	DR 7816
10 x 250 cm	DR 7813
10 x 300 cm	DR 7814
12 x 250 cm	DR 7818



Traverses en chêne neuves

100 x 200 mm
Chêne de qualité industrielle
2 arêtes vives

L	Réf.
120 cm	J 7830
150 cm	J 7842
180 cm	J 7836
240 cm	J 7833
260 cm	J 7831



	Rondins fraisés	Ø x l	Réf.	Ø x l	Réf.
	Diamètre constant Par pièce	8 x 250 cm	R 80825	10 x 450 cm	R 81045
<i>Autres dimensions disponibles sur commande</i>	8 x 300 cm	R 80830	12 x 250 cm	R 81225	
	8 x 350 cm	R 80835	12 x 300 cm	R 81230	
	10 x 250 cm	R 81025	12 x 500 cm	R 81250	
	10 x 300 cm	R 81030	14 x 400 cm	R 81440	
	10 x 350 cm	R 81035	20 x 600 cm	R 82060	
	10 x 400 cm	R 81040			

	Piquets fraisés	Ø x l	Réf.
	Pointés et couronnés Diamètre constant Par pièce	6 x 120 cm	PFE 6120
6 x 160 cm		PFE 6160	
6 x 300 cm		PFE 6300	
6 x 350 cm		PFE 8120	
8 x 160 cm		PFE 8160	
8 x 180 cm		PFE 8180	
10 x 180 cm		PFE 10180	
10 x 250 cm		PFE 10250	

	Piquets écorcés	Ø x l	Réf.	Ø x l	Réf.
	Pointés fin bout couronnés Le diamètre est mesuré à 10 cm du gros bout Nombre de pièces/botte: Ø6 = 130 pièces/botte Ø7 = 100 pièces/botte Ø8 = 80 pièces/botte Ø10 = 55 pièces/botte	6 x 120 cm	P 70612	8 x 160 cm	P 70816
6 x 200 cm		P 70620	8 x 180 cm	P 70818	
6 x 250 cm		P 70625	8 x 200 cm	P 70820	
7 x 140 cm		P 70714	8 x 250 cm	P 70825	
7 x 160 cm		P 70716	8 x 300 cm	P 70830	
7 x 180 cm		P 70718	10 x 160 cm	P 71016	
7 x 200 cm		P 70720	10 x 180 cm	P 71018	
7 x 250 cm		P 70725	10 x 200 cm	P 71020	
8 x 120 cm		P 70812	10 x 250 cm	P 71025	
8 x 140 cm		P 70814	10 x 300 cm	P 71030	



◆ STOCKAGE ET ÉLEVAGE



Abri bûche

L x l x H

Réf.

Bois raboté: 18 x 100 mm

220 x 180 x 220 cm

J 221

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie et roofing**



Poulailler

L x l x H

Réf.

Bois raboté: 15 x 85 mm
Ossature: 28 x 58 mm

180 x 72 x 110 cm

J 222

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie
(3 à 4 poules)**



Clapier pour lapin

L x l x H

Réf.

Bois raboté: 15 x 80 mm
Ossature: 28 x 45 mm

95 x 45 x 72 cm

J 223

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie
(2 lapins)**



Clapier triangulaire pour lapin

L x l x H

Réf.

Bois raboté: 12 x 80 mm
Ossature: 28 x 58 mm

120 x 50 x 45 cm

J 224

**Livré en kit pré-monté
avec quincaillerie
(2 lapins)**



CLASSIQUE



Clôture

Planches rabotées: 20 x 95 mm
Cadre et traverses: 45 x 120 mm
Assemblage collé: tenons / mortaises

H x L

92 x 180 cm

Réf.

J 308

Sans pieux, sans quincailleries *



Portillon

Planches rabotées: 20 x 95 mm
Cadre et traverses: 45 x 120 mm
Assemblage collé: tenons / mortaises

H x L

120 x 100 cm

Réf.

J 309

Sans pieux, sans quincailleries *



Portail

Planches rabotées: 20 x 95 mm
Cadre et traverses: 45 x 120 mm
Assemblage collé: tenons / mortaises

H x L

120 x 300 cm

Réf.

J 3100

Sans pieux, sans quincailleries *

CAMPAGNE




A. Tête arrondie



B. Tête à 45°



C. Tête droite



Clôture

Planches rabotées: 20 x 95 mm
Cadre et traverses: 34 x 90 mm

Dimension sur mesure

Sans pieux, sans quincailleries *



Portillon

Planches rabotées: 20 x 95 mm
Cadre et traverses: 34 x 90 mm

Dimension sur mesure

Sans pieux, sans quincailleries *



Portail


Planches rabotées: 20 x 95 mm
Cadre et traverses: 34 x 90 mm

Dimension sur mesure

Sans pieux, sans quincailleries *

RÉALISEZ VOTRE ABRIS SUR MESURE

ABRI «CHALET»

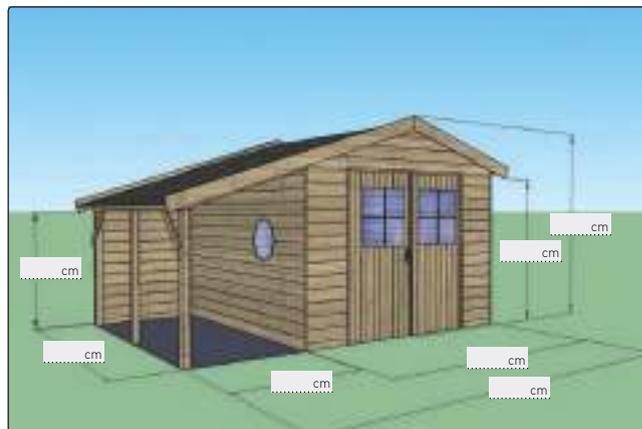

ABRI « CONTEMPORAIN »



FENÊTRE

Quantité	1	2	3	?
Ronde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rectangle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Croisillons Oui Non

PORTE

Quantité	1	2	3	?
Simple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Double	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/2 vitrée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOIT

2 pentes 20° 25° 30°

Autres°

Mono pente:

Point hautcm

Point bascm

COUVERTURE TOIT

- Sans Toiture
- Avec Toiture
 - OSB 18mm
 - OSB 18mm + Shingles
 - OSB 18mm + Roofing
 - Tôle profilées, pré laquée
 - EPDM

BARDAGE

Clin Lambris

Réversible

BÛCHER

Longueurcm

Largeurcm

AUVENT

Longueurcm

Largeurcm

BARDAGE AUVENT

Longueurcm

Largeurcm

DIMENSIONS

Largeur (pignon)cm

Profondeurcm

Hauteur

Faîtecm

Hauteur

Point hautcm

Point bascm

Placement Oui Non

COORDONNÉES

Nom, Prénom:

Adresse:

.....


N° GSM:

L'abri sera réalisé en panneaux pré-montés sur ossature 38/63mm et bardé avec des planches réversibles ou planches à clins (sapin rouge du nord) 20/130mm. Tous les bois sont auto-clavés. Ils sont garantis contre les attaques de la moisissure, pourriture, insectes et champignons. Ils ne demandent pas d'entretien particulier.


 Nous ne fournissons pas de gouttières, tuyaux de descente, vitres ou plexis.

RÉALISEZ VOTRE CARPORT SUR MESURE

CARPORT «OURTHE»

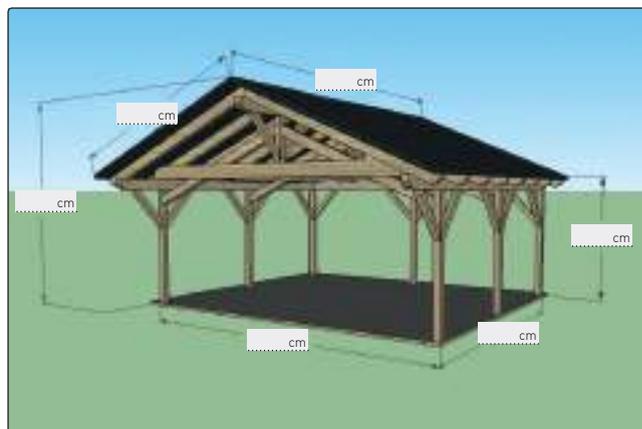

CARPORT «AMBLÈVE»

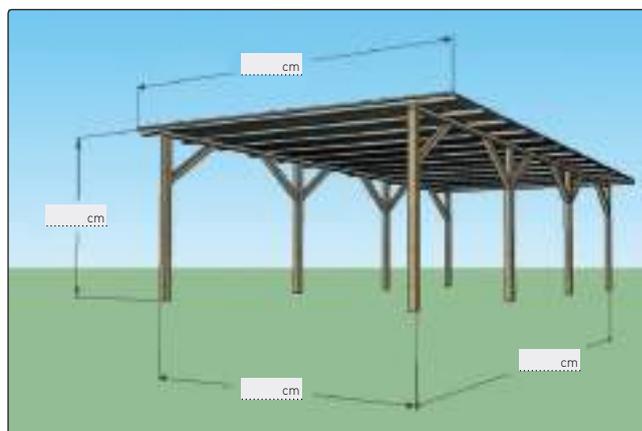

TOIT

2 pentes 20° 25° 30°

Autres °

Mono pente:

Point haut cm

Point bas cm

BARDAGE

- 1 Petit côté
- 2 Petits côtés
- 1 Grand côté
- 2 Grands côtés

Clin

Réversible

Lambris

DIMENSIONS

Largeur (pignon) cm

Profondeur cm

Hauteur

Faîte cm

Hauteur

Point haut cm

Point bas cm

Placement Oui Non

COUVERTURE TOIT

Sans Toiture

Avec Toiture

- OSB 18mm
- OSB 18mm + Shingles
- OSB 18mm + Roofing
- Tôle profilées, pré laquée
- EPDM

COORDONNÉES

Nom, Prénom:

Adresse:

.....

.....

N° GSM:

Tous les bois sont imprégnés en autoclave sous vide et sous pression. Ils sont garantis contre les attaques des la moisissure, pourriture, insectes et champignons. Ils ne demandent pas d'entretien particulier.

Nous ne fournissons pas de gouttières, ou de tuyaux de descente.

RÉALISATION SUR MESURE



ACCESSOIRES MÉTALLIQUES

	Pivot 18 mm	Réf.
	À appliquer	J 7908

	Verrou	Réf.
	À bascule pour double porte	J 7917

	Pivot 18 mm	Réf.
	À visser	J 7921

	Verrou	Réf.
	Baïonnette	J 7911

	Penture	Réf.
	30 cm	J 7909
	40 cm	J 7924
	50 cm	J 7926

	Verrou	Réf.
	À volet	J 7923

	Verrou	Réf.
	Armoire, cadenas	J 2011

	Verrou	Réf.
	Armoire	J 201


SUPPORTS POUR PIEUX

	Support pour pieu carré	Réf.
	71 mm	J 7905
	91 mm	J 7906

	Sabot à visser	Réf.
	71 mm	J 7915
	91 mm	J 7916

	Équerre	Réf.
	pour écran	J 7907
	ME 5	J 7990
	ME 4	J 7991

	Étrier à visser	Réf.
	71 mm	J 7903
	91 mm	J 7904
	111 mm	J 7925

	Étrier	Réf.
	Acier zingué	A = 38 J 7992
	Prix à la pièce pour les sections de bois bruts	A2 = 50 J 7993
		A3 = 63 J 7994
		A4 = 75 J 7995

	Étrier à sceller	Réf.
	71 mm	J 7901
	91 mm	J 7902

◆ LES VILLAGES ÉVÈNEMENTIELS



Villages de Noël, villages Gaulois, Braderies, etc...

Nous fabriquons des chalets sur mesures, en bois de sapin traité, pour les fêtes occasionnelles des villes et des villages.



Ces constructions sont robustes et faites pour durer!



Sur une simple demande, nos services techniques peuvent élaborer des projets sur mesure





DEMIDEKK ULTIMATE TACKFARG / HELMATT

Lasure opacifiante pour tous types de menuiseries extérieures en bois pour maisons, bois, bardages, chalets, corniches, clôtures, portails, abris, garages, etc...

- Lasure opaque à base d'eau 10 à 12 ans sans gros entretien Film microporeux, élastique.
- Ne pèle pas.
- Parfaite accroche (sur bois nus ou bois prétraités).
- Laisse transparente la structure du bois.
- Ecran total aux U.V. (opacité).
- Sur bois neufs ou rénovations.

Primaires recommandés:

- VISIR OLJEGRUNNING KLAR (excepté bois autoclavé).

Type: Lasure opaque hybride, alkyde-acrylique, hydrosoluble.

Couleur: Plus de 5000, RAL, N.C.S. , etc... via le système Jotun Multicolor.

Temps de séchage: 40 à 60 minutes.

Recouvrable: environ 4 heures.

Application: pinceau, rouleau ou piolet (air-less /coat).

Température: 8°C et plus. Ne pas appliquer en plein soleil.

Rendement théorique: sur bois scié 6 - 10m², sur bois raboté 10 - 12m²/L.

Aspect: satiné ou mat.

Dilution: Première couche avec 10% d'eau.



VISIR OLJEGRUNNING KLAR

Primaire pour bois.

- Primaire universel synthétique pour tous types de bois - incolore - pour extérieur (et intérieur).
- Fixateur de tanin (en 2 couches).
- Hydrophobe.
- Sature et nourrit le bois - renforce les fibres.
- Facilite l'application de la finition.
- Réduit les variations dimensionnelles du bois.

Type: Imprégnation incolore.

Couleur: en 1 ou 2 couches, à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Temps de séchage: 2 heures.

Recouvrable: 12 heures.

Température: 8°C et plus. Ne pas appliquer en plein soleil.

Rendement: 8 - 12 m²/L.

Aspect: satiné - mat.

Dilution: Première couche avec 10% de white spirit.



DEMIDEKK TERRASSLASYR

*Imprégnation colorée. Non filmogène.
Pour le traitement et finition des terrasses
et des bardages en bois.*

DEMIDEKK



- Lasure semi couvrante, non filmogène teinté à base d'eau.
- Protection unique contre U.V.
- Ne pèle pas.
- Parfaite stabilité des couleurs.
- Résistance à l'abrasion.
- Entretien aisé tous les 3 à 4 ans sur les terrasses et 5 à 7 ans sur les bardages.
- Pour bois tendres et résineux, bruts ou traités (autoclave / T.H.T.).

Pas de primaire

Type: Lasure semi couvrante / imprégnation, application en 2 couches, «mouillé-sur-mouillé»

Couleur: Plus de 60, via le système Jotun Multicolor.

Temps de séchage: 1 heure.

Utilisable: 24 heures.

Application: pinceau, rouleau.

Température: 5°C et plus. Ne pas appliquer en plein soleil.

Rendement: 8 - 10 m²/L.

Aspect: satiné.

Dilution: Première couche avec 10% d'eau.

TREOLJE (SOLVANT)

*Lasure (saturateur) pigmentée. Spécial pour les bois traités
(autoclave et haute température). Pour les terrasses, bardages,
clôtures, bacs à fleurs, mobilier de jardin, etc...
Recommandé pour les jeux extérieurs (écoles, plaines de jeux, jardin privés).*

TREOLJE



- Lasure alkyde hydrosoluble - empêche la décoloration des bois - protection contre les U.V.
- Réduit les variations dimensionnelles des bois: sécurité pour les enfants - pas d'échardes ou de fendillements.
- Entretien aisé tous les 2 à 4 ans.

JOTUN KRAFTVASK

Produit de nettoyage très efficace pour anciennes surfaces à rénover.
Produit mordant et dégraissant. Biodégradable.



JOTUN HUSVASK

Produit de nettoyage pour les surfaces peintes, lames de planchers,
terrasses intérieurs et extérieurs. Biodégradable.



DEMIDEKK TERRASFIX

Nettoyant spécial pour terrasses: 3 en 1:
Décrasse - Dégrise - Embellit les bois. Biodégradable.



LE BOIS POUR TOUS VOS PROJETS...



REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



TPBLIEGE



TPBJARDYWOOD

WWW.TPBLIEGE.BE



◆ LES PARTICULARITÉS DU BOIS



FISSURES ET FENTES

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) sont des éléments qui font varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

GRISAILLEMENT

Le grisaillement est un phénomène naturel. Il découle du « déclavement » du produit sous l'action des rayons UV du soleil. On peut l'éliminer en recouvrant le produit, avant la pose, d'une lasure, d'une peinture à bois, d'un vernis. Le but est bien évidemment d'obtenir une filtration des UV.



MOISSISURES

Lors de fortes chaleurs, on peut voir apparaître sur les parties du bois plus rugueuses, des tâches foncées appelées « bleuissement ». Ce sont des champignons microscopiques qui ne détruisent pas le bois et n'altèrent pas la résistance de celui-ci. Ce phénomène qui apparaît spécialement lors du stockage peut disparaître de lui-même (sous l'action de la pluie, du soleil et du vent) ou être essuyé avec un chiffon.

LES NŒUDS

Nos produits sont faits à partir de bois d'arbre qui, bien évidemment, possèdent des branches. Le nombre de nœuds peut varier. Ceux-ci ne constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois de jardin.



LES REMONTÉES DE SELS

Lors du traitement par imprégnation en autoclave, les « sels » de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes à la surface du bois. Ces sont des remontées de résines qui ont été colorées par le produit de traitement. Ceci est absolument sans conséquences pour le bois.

DIFFÉRENCE DE TEINTE ET DE COLORATION

Chaque arbre est unique et chaque arbre possède des différences de formes, et de veinages. Le traitement va pénétrer différemment les couches de densités du bois, entraînant des effets de colorations différentes. Elles s'estompent rapidement à l'exposition extérieure.



JARDYWOOD, UN BOIS TRAITÉ DANS LA MASSE, ◆ INALTÉRABLE ET SAIN POUR TOUS

Conditions de vente

Les commandes de 1500,00€ net et plus sont livrées franco.

Une participation aux frais de 150,00€ de port vous sera demandée pour une commande inférieure à ce montant (net, hors T.V.A.).

Le déchargement s'effectue au bord de la voie publique, et le chauffeur n'est pas habilité à mettre la marchandise en place.

Toutefois avec accord du chauffeur, et après signature du CMR par le réceptionniste, le déchargement peut s'effectuer sur chantier.

Dans ce cas, le réceptionniste est responsable des éventuels dommages causés par le camion.

Le déchargement est à charge du client. Les coupes et mises à façon seront facturées au temps presté à raison de 35 € hors tva/heure.

Commandes

De préférence, et pour éviter tout risque d'erreur, uniquement par télécopie ou par courriel.

Enlèvement par vos soins

Afin de vous éviter toute perte de temps, nous vous demandons de passer vos commandes le jour avant l'enlèvement.

Toute marchandise non enlevée dans un délai de 10 jours ouvrables sera facturée. Les marchandises non enlevées restent en notre usine aux risques et périls de l'acheteur, y compris le risque d'incendie.

Paiement

A l'échéance, 30 jours date de la facture, dès acceptation de notre compagnie d'assurance du crédit.

Conditions particulières

En sus de nos conditions générales, les conditions particulières suivantes sont d'application pour toutes nos ventes à l'exclusion de toute autre condition de l'acheteur sauf dérogation accordée par écrit.

1. Toutes nos offres sont sans engagement, sauf délai de validité indiqué par écrit.
2. Nous nous réservons le droit de changer à tout moment, sans préavis ni obligation, les prix spécifiés dans nos tarifs ainsi que les caractéristiques de nos produits.
3. Sauf stipulation contraire, tous nos prix s'entendent hors T.V.A. départ de Liège.
4. La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.
5. Le double de la note d'envoi signé par le client ou le destinataire forme présomption que la marchandise a été dûment réceptionnée en bon état.

Un processus parfaitement maîtrisé



Les qualités exceptionnelles du bois traité tiennent:

- au procédé de traitement rationnel: l'injection profonde par vide et pression en autoclave.
- aux propriétés remarquables du produit de protection (sans chrome)
- à la sévérité des contrôles, avant, pendant et après traitement.

Un bois totalement protégé

Contre les insectes, les champignons, les bactéries, micro-organismes, et contre les causes de détérioration tant en eau douce qu'en eau saline.

Un bois sain... pour tous

Inodore et non toxique, le bois traité est sans danger pour l'homme, les animaux, les plantes et les fleurs.

Un bois « indélévable »

Après fixation, les cristaux de sel wolmanit CX-10 sont tellement bien «fixés» qu'ils ne craignent aucun délavage, même après un contact prolongé avec l'eau.

Un bois dont la structure reste intacte

Le bois traité peut être scié, raboté, cloué, foré, sans abîmer les outils.

ENTRETIEN DU BOIS

Les découpes pratiquées dans le bois autoclavé doivent être retraitées avec un produit fongicide insecticide.

Le bois autoclavé ne nécessite aucun entretien particulier.

Les assemblages par vis, tirefonds ou boulons doivent être régulièrement vérifiés et resserrés s'il y a lieu.

QUE RECOUVRE LE LABEL IMVAC ?

Le label Imvac est un label de qualité attribué aux stations d'imprégnation utilisant l'autoclave.

Afin d'agrandir un niveau de qualité élevé et constant, le groupe gestionnaire du label Imvac exerce un contrôle à caractère essentiellement technique sur les activités des stations arborant ce label.

Ce système de contrôle des stations est basé sur une procédure mixte: un auto-contrôle doublé d'un contrôle externe permanent.

Le contrôle externe est réalisé par le Centre Technique de l'Industrie du Bois (Ctib).

Quatre points sont ainsi systématiquement examinés:

- Le bois, au niveau de la qualité et de l'humidité résiduelle ;
- Le produit qui doit être conforme au produit déclaré par la station ;
- La solution de traitement en ce qui concerne la concentration, la composition centésimale en éléments actifs, les caractéristiques physicochimiques,...
- Le procédé, pour ce qui touche d'une part à l'état de l'installation et à la mise en oeuvre de la solution et d'autre part à la pénétration de la solution dans le bois et la rétention en produit obtenue.



JARDYWOOD est le spécialiste du bois traité pour l'extérieur.
Quelles que soient vos intentions dans ce domaine,
JARDYWOOD sera un interlocuteur compétent, souple et disponible.



**ILE MONSIN, 58
4020 LIÈGE**



**TEL.: +32 4 248 48 80
FAX.: +32 4 248 12 95**



CONTACT-JARDYWOOD@TPBLIEGE.BE



WWW.TPBLIEGE.BE



**TPBLIEGE
TPBJARDYWOOD**

Nos bureaux et magasins sont ouverts:

**du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00
et le vendredi de 8h00 à 14h30 (16H00 en saison)
fermé de 12h00 à 12h30**



TPB
TECHNIQUE & PROTECTION DES BOIS SA



Nous vous remercions d'avance pour votre confiance